


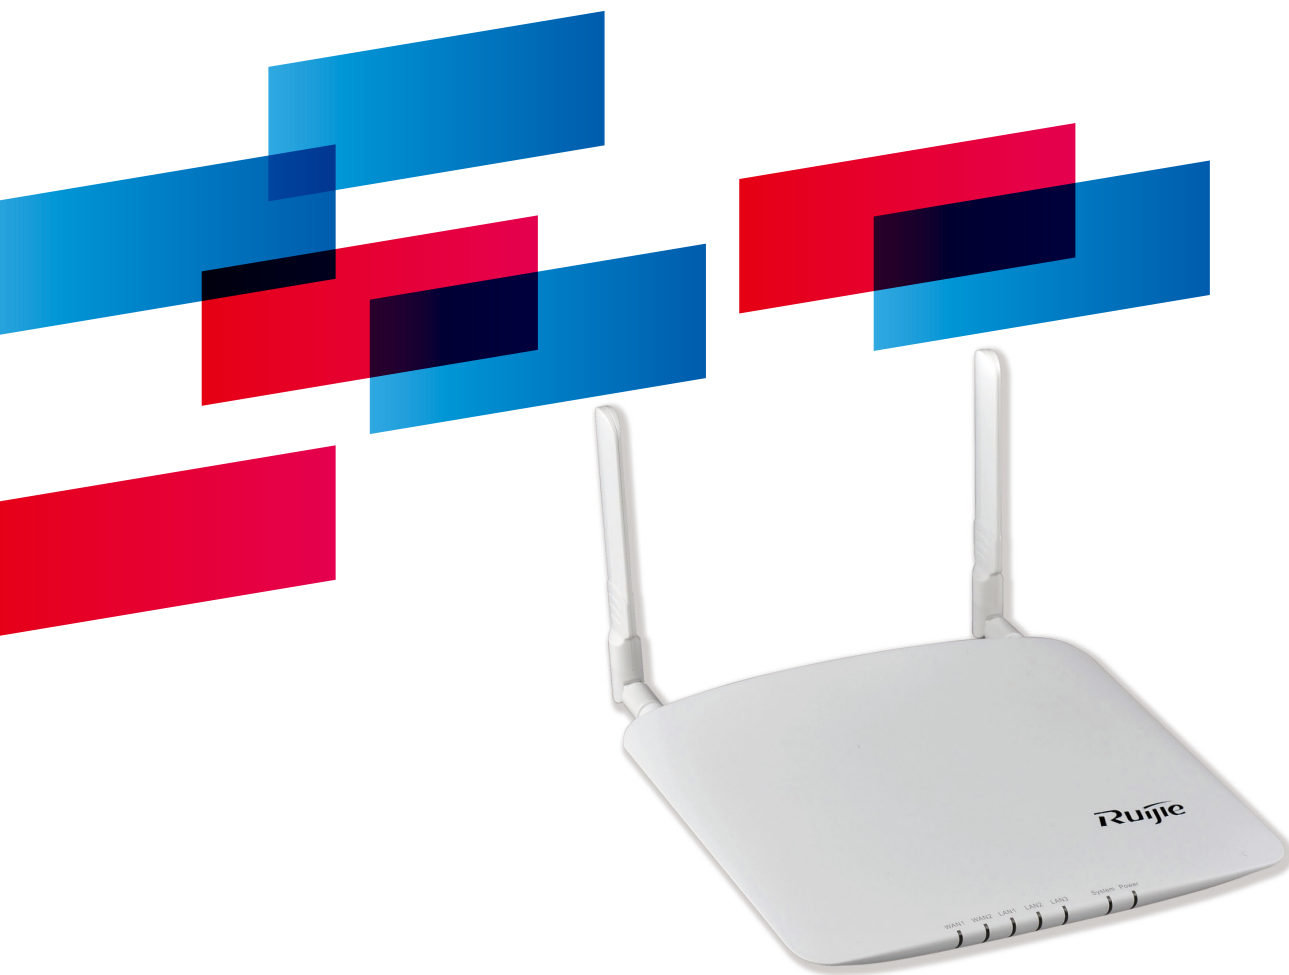

RG-BCR810W

商业Wi-Fi智能云路由器

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-100-0078。

产品简介

RG-BCR810W商业云路由器是锐捷网络专门为商业客户网络量身设计的新一代路由器产品。该系列产品可以配合锐捷网络云服务为商业客户打造一套精准营销的解决方案，帮助商家结合短信、微信等多种特色认证方式，向顾客推送绚丽的广告页面，从而达到提升自身品牌形象、留存顾客信息、促销信息传播及商机挖掘等营销效果。同时，RG-BCR810W商业云路由器搭载了出色的流量控制、上网行为管理、VPN等功能，在满足商业客户的营销需求外还兼顾了办公网络的要求。RG-BCR810W商业云路由器产品是商业客户的最佳选择。

产品特性与价值

丰富云应用，精准开展商业营销

RG-BCR810W商业云路由器可以与WMC无线营销云对接，为商业客户提供完整的精准营销解决方案。在满足商业客户Wi-Fi覆盖的同时，实现短信及微信等特色上网认证，不仅可以留存顾客信息，还可以增加微信公众号的关注度以便于商家进行二次营销。不仅如此，RG-BCR810W商业云路由器还可以为移动终端推送绚丽的广告页面，帮助商家提升自身形象以及进行商业促销活动。



无线网络



微信吸粉



顾客手机号码二次营销



广告营销

支持微信连Wi-Fi+等多种认证方式

支持最新的微信连Wi-Fi v3.0协议版本功能，依据顾客的使用习惯，将微信认证的整个流程真正简化为三个步骤：连接商家无线——自动跳转微信公众号关注页——最后到关注后即刻上网。同时也将具备进阶的微信连Wi-Fi+的特色功能。如具备微信连Wi-Fi与短信认证并存、可同时为多个门店的微信公众号吸粉、二次到店无感知自动关联，可实现一次认证，全国门店无感知漫游登录等特性。如需对接第三方营销平台，还可提供微信认证的openid字段，可实现实名认证及精准信息推送等功能。




关键业务实时保障，异常业务实时报警

默认支持VPN数据传输的带宽保证，内置灵活的QoS保证机制，简单配置就可以实现动态的QoS保证，保证关键应用或关键IP的访问带宽。同时还可以监控门店内的一些常见IT设备，包括考勤机、监控探头、打印机等，一旦这些设备有异常，则会及时反馈，让管理人员在第一时间处理故障。



VPN远程互联，让办公零距离

提供高安全的加密隧道方案，一台设备多种用途，省事又省钱兼容主流VPN设备，满足分支机构、出差员工等与总部之间的安全通信要求。锐捷商业云路由器支持IPsec VPN点对网和网对网接入，组网更简单。

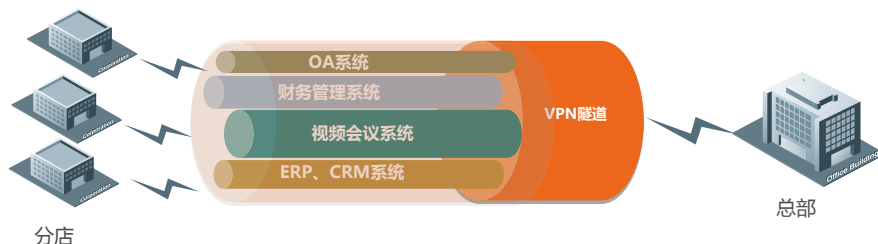

云端统一管理，省心省力省成本

提供了查看和查询所有分支机构的设备，支持增加、删除、同步设备状态等功能，可以查看、修改设备的参数和配置信息。提供丰富的配置管理功能，包括配置文件模版管理、设备更新软件管理、统一的部署下发功能。同时还提供所有被管理设备上报的和网管系统自身在运行过程中产生的告警信息等。实现总部能批量对门店设备进行下发配置、重启、升级版本，能一键登录设备web配置页面的日常管理。



内置探针，实现到店提醒和客户统计

内置无线探针功器件，通过对接RBIS客流统计系统，可轻松实现顾客到店提醒和客流量统计、入店率、到店时长、到店频次等顾客流量数据。通过与上网行为数据和消费者的POS记录、会员卡数据进行整合之后，就可以有效了解消费者个体特征、品牌偏好、消费水平等信息，最终实现针对不同客户推送不同的促销广告，实现真证的精准营销和广告推送。




技术参数

产品型号	RG-BCR810W
基本参数	
传输协议	支持802.11b/g/n
工作频段	2.4GHz
天线类型	外置2x2MIMO全向高增益天线
传输速率	最大提供300Mbps接入速率
发射功率	≤100mw（20dBm，仅为射频卡发射功率）
业务端口	1个10/100M WAN口，4个10/100M LAN口
其他接口	支持USB接口
存储接口	支持外接TF卡插槽
安装方式	桌面放置
功能参数	
SSID隐藏	支持
终端智能识别技术	支持
基于终端数或流量的智能负载均衡	支持
用户数限制	支持基于SSID的用户数限制 支持基于射频卡的用户数限制
支持WEB认证方式	支持
数据加密	支持WPA（TKIP）、WPA2（AES）、WPA-PSK、WEP（64/128位）
数据帧过滤	支持白名单、静态黑名单、动态黑名单
性能参数	
整机最大接入用户数	40
推荐最佳接入用户数（用户体验最佳）	20

产品型号	RG-BCR810W
物理参数	
供电方式	提供直流电源适配器接口，支持本地供电（DC 12V/1.5A）
环境	工作温度：-10° C～50° C
	存储温度：-20° C～60° C
	工作湿度：10%～90%（无凝结）
	存储湿度：5%～90%（无凝结）
尺寸	203.62mm*219.49mm*139.86mm
管理参数	
网络管理	支持CMS管理平台统一管理
	支持WEB管理



锐捷 - 睿易让中小网络变得更好！

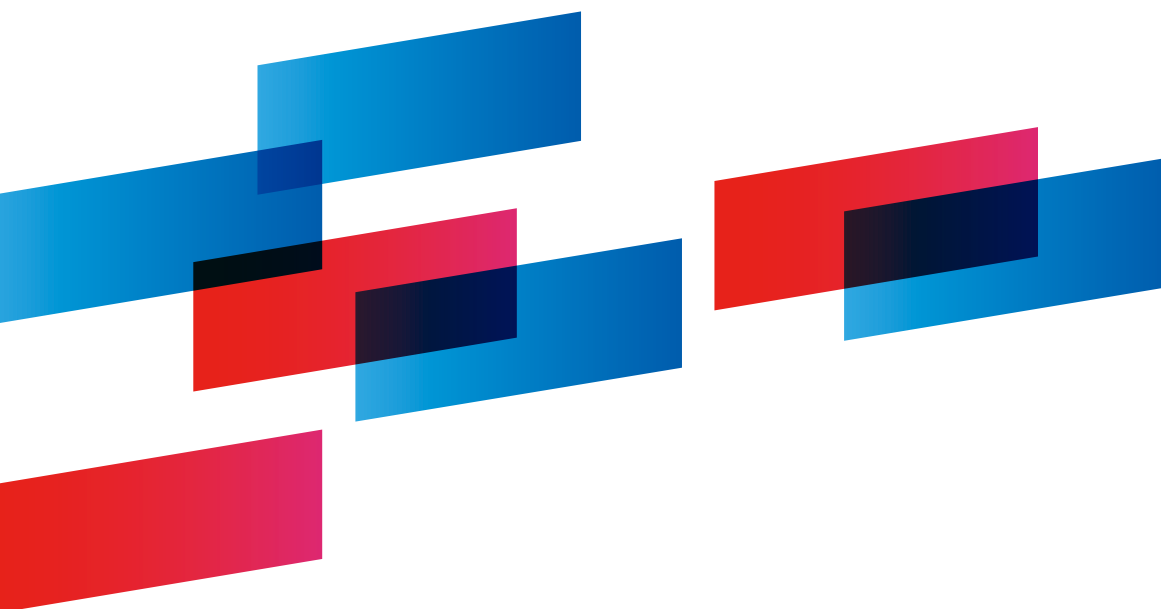

睿易之家官方微信
随时获取产品资讯

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-100-0078。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。